

IZOGERTZ IZIGIPS


Акустический гипсокартон

Izogertz IziGips – это специально разработанный утяжеленный акустический гипсокартон с армированным сердечником для звукоизолирующих систем и конструкций от компании **Izogertz**. Повышенная плотность сердечника позволяет достигнуть повышенного эффекта звукоизоляции, а армирование стекловолокном способствует сохранению высокой прочности и улучшенной способностью гипсокартона нести нагрузки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

– При возведении каркасных и бескаркасных звукоизолирующих систем стен, потолков, перегородок, в тех случаях, когда необходимы повышенные шумоизолирующие свойства конструкций.

– Акустический гипсокартон **Izogertz IziGips** является незаменимым финишным слоем, при монтаже бескаркасных систем **Izogertz Element**.

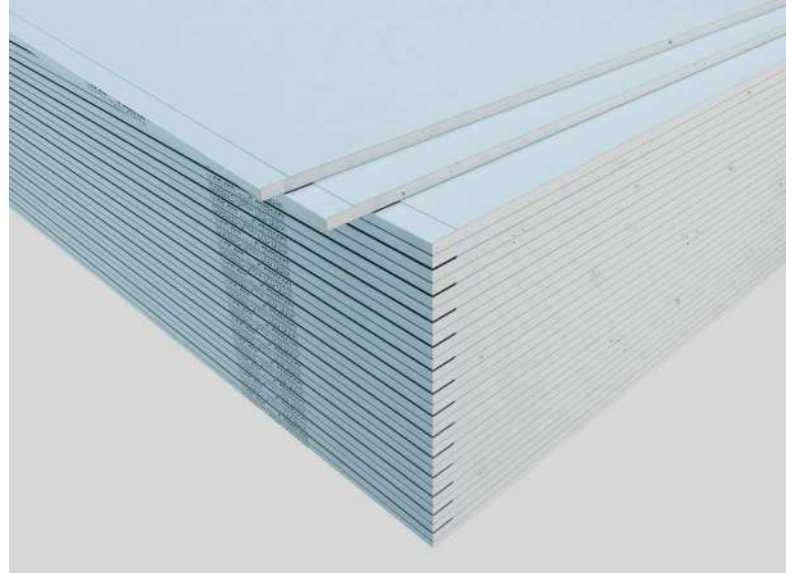

СОСТАВ

Гипсовый сердечник повышенной плотности, армированный стекловолокном и покрытый плотным картоном.

ДОСТОИНСТВА

- Гипсокартон обладает высококачественной лицевой поверхностью, ударостойкостью, повышенной прочностью и увеличенной звукоизоляцией.
- Создается не только экологическая чистота, но и благоприятный для человека акустический комфорт в помещении.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность гипсового сердечника	960 кг/м ³
Поверхностная плотность	12 кг/м ²
Группа горючести	Г1
Класс пожарной опасности	КМ 1
Цвет картона	серо-голубой
Коэффициент теплопроводности	менее 0,25 Вт/(м*К)
Паропроницаемость	более 0,075 мг/(м*ч*Па)

ПРОИЗВОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип	Толщина(мм)	Длина(мм)	Ширина(мм)	Площадь(м ²)	Вес(кг)
Izogertz IziGips 2,0	12	2000	1200	2,4	28,8
Izogertz IziGips 2,5	12	2500	1200	3	36

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тип	Вид упаковки	Шт. на палете	Площадь на палете м ²	Шт. в фуру
Izogertz IziGips 2,0	палета	50	120	750
Izogertz IziGips 2,5	палета	50	150	600

ВИД КРОМКИ

ПЛУК – утоненная полукруглая

ТИП ПОГРУЗКИ В ФУРУ

боковая

ТИП ХРАНЕНИЯ

сухое помещение

IZIGIPS 2,0 М



IZIGIPS 2,5 М



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru